


cMT-HD

Machine TV Interface

尺寸

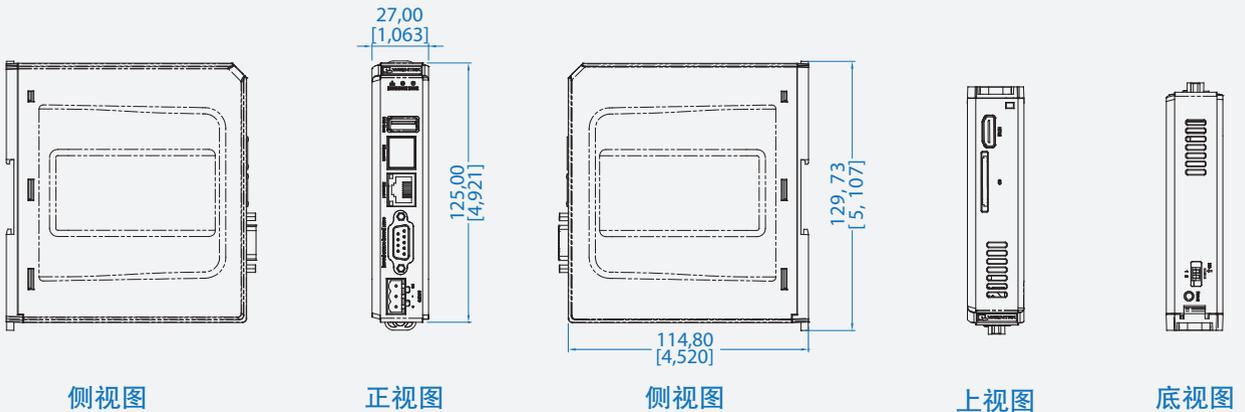

侧视图

正视图

侧视图

上视图

底视图

规格

存储器	闪存 (Flash)	256MB
	内存 (RAM)	256MB
处理器		ARM Cortex A8 600Mhz
I/O接口	SD卡插槽	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	无
	以太网接口	10/100/1G x 1
	串行接口	COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
	CAN Bus	无
	HDMI	分辨率 1280 x 720
万年历		内置 (CR1225 3V 锂电池)
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	功耗	230 mA @ 24VDC
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ @ 500VDC
	耐震动	10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟)
	外壳材质	工程塑料
规格	外形尺寸 WxHxD	130 x 115 x 27mm
	重量	约 0.18 kg
	固定架	35mm DIN rail 铝轨固定
	储存环境温度	-20~ 70° C (-4~ 158° F)
	操作环境温度	-20~ 55° C (-4~ 131° F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% RH (非冷凝)
	认证	
EN 55024:2010		
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008		
AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010		
	UL 508	
软件		EasyBuilder Pro V3.00.02 或更新版本

* 本公司以上规格如有变更恕不另行通知。

创新分离概念 释放HMI新视野




cMT-HD Machine TV Interface

颠覆传统HMI一体式硬件组合方式，
采纳屏幕与主机分离概念，释放视野，
cMT-HD产品设计轻巧，通过HDMI接口搭配任意尺寸电视，
让实时监控更加清晰，眼界大开。

- HD 720p HDMI 高分辨率输出
- 支持千兆以太网接口
- 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
- 内建256MB闪存存储器
- 支持SD卡扩充储存容量
- 支持USB Host接口
- 无风扇冷却系统
- 支持MPI 187.5K
- 内建电源隔离器

传统架构


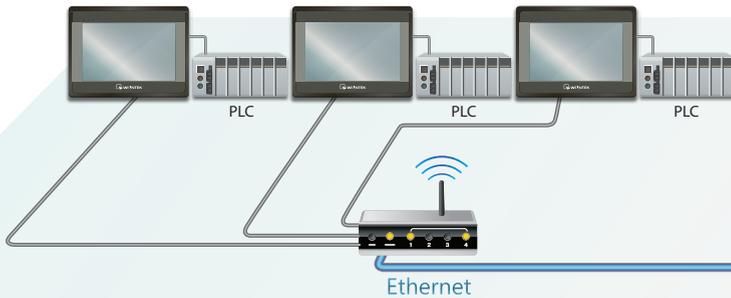


HMI 大尺寸



即时现场监控
视野更开阔
TV 任意尺寸

cMT-HD 架构

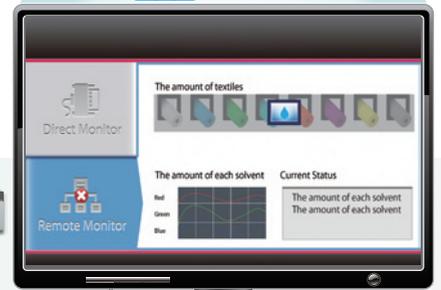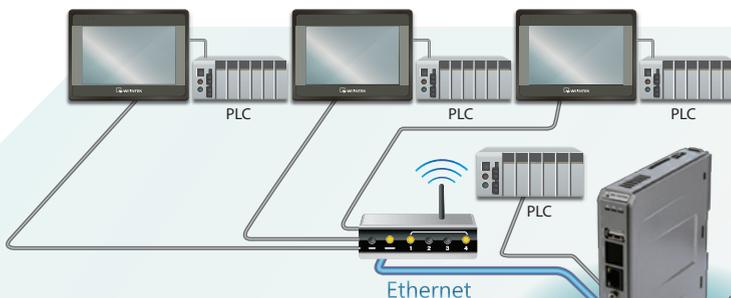

即时现场监控

cMT-HD
(HDMI接口)